

SISTEM ZA NIVELISANJE PLOČICA

Područje primene

Nivelatori DUK TRADE su deo sistema za niveličiju keramičkih pločica, ploča i prirodnog kamena za zidove i podove. Predstavljaju pomoćno sredstvo koje se koristi prilikom oblaganja zidova i podova. Omogućavaju postizanje ravnomerne veličine fuga i absolutnu poravnatost podova i zidnih obloga. Primjenjuju se za obloge debljine 3-12 mm.


Primjenjuju se kod ručnog polaganja podova i zidnih obloga. Ergonomski oblik kajle omogućava jednostavno postavljanje i izvlačenje iz nivelatora. Uklanjanje nivelačora je takođe veoma brzo i lagano, odvija se bez oštećivanja kajle koja se može upotrebljavati više puta.

Materijal

Delovi sistema se proizvode od polipropilena.

Potrebna količina

Na donjem dijagramu dat je orientacioni broj nivelačora koji je potreban za oblaganje 1m^2 .

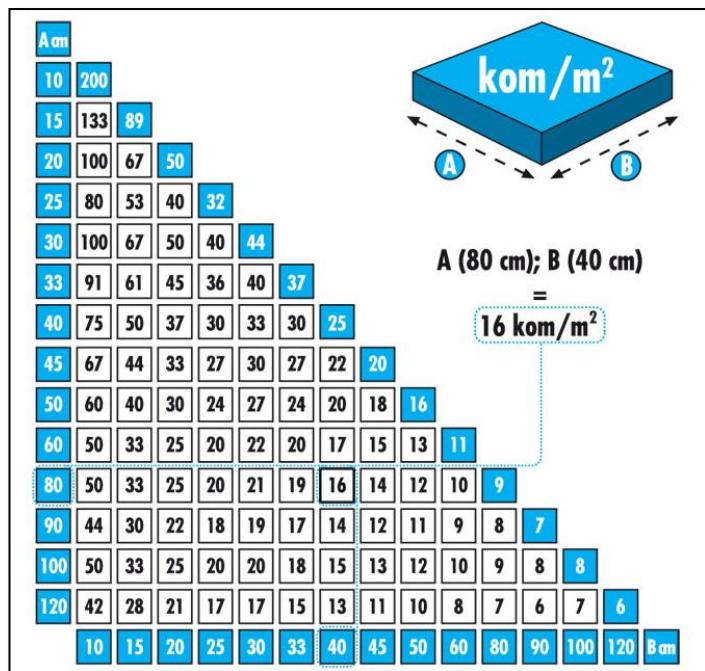

*Potrošnja može da varira u zavisnosti od načina postavljanja i ravnoće pločica



Upotreba

Potrebno je obezbediti da je površina pločica potpuno čista i da na njoj nema ostataka lepka ili drugih materijala.

Naneti lepak za pločice i postaviti nivelačore ispod pločice duž sve četiri ivice pločice. U zavisnosti od dimenzija pločice biće potrebno postaviti jedan ili više nivelačora na svakoj strani. Nakon toga postaviti pločice koje se graniče sa prvom pločicom.

Postaviti kajlu kroz nivelačor i pritisnuti prstima dok pločica ne postigne željni nivo ravnoće. Ukolniti višak lepka za pločice oko pločice da bi se sprečilo da stvrđnuti lepak izgrebe ili ošteti površinu pločice prilikom kasnijeg uklanjanja kajle.

Kada se lepak osuši, potrebno je lakin udarcima gumenog čekića u kajlu u pravcu fuge ukolniti kajle. Nivelačori su konstruisani tako da će se prelomiti i ostati ispod pločice.

Kajla ostaje neoštećena i može se ponovo upotrebljavati.